

## VAKUOVÁ BALIČKA BANKOVEK VAC PAC

Technologie vakuového balení bankovek umožňuje bezpečné a kontrolované uložení a přepravu bankovek.

VacPac sestává ze dvou jednotek:

VP01 je automatický motorem poháněný lis, který usnadní vkládání balíčků bankovek do vakuových sáčků a VP02 je automatické zařízení na balení bankovek s uzavřenou vakuovou komorou.

VP01 a VP02 si můžete pořídit samostatně nebo dohromady, můžete si k nim pořídit i pojízdný stojan (VP03) a můžete si tak sami nakonfigurovat balicí pracoviště pro práci v sedě nebo ve stoje.





### 1. krok




Balící proces začíná vložením balíčku bankovek do lisu VP01. Balíček se vloží mezi nastavitelné přítlačné čelisti lisu nastojato. Lze nastavit jak šířku (podle toho, zda vkládáme nové či použité bankovky), tak i výšku čelistí (podle elikosti bankovek). Obsluha poté spustí lisování stiskem tlačítek start.



### 2. krok



Po nasazení sáčku lis automaticky vysune připravený balíček

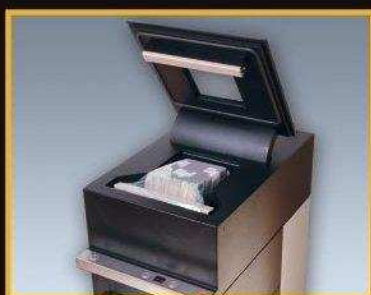

### 3. krok



Poté obsluha vloží připravený balíček bankovek v sáčku do vakuové komory baličky VP02



### 4. krok



Uzavřete víko vakuové komory a balička automaticky dokončí balící proces

Rozměrové a technické parametry:

|                                  | VP01           | VP02   |
|----------------------------------|----------------|--------|
| Šířka                            | 350 mm         |        |
| Hloubka                          | 590 mm         |        |
| Výška                            | 190 mm         | 210 mm |
| Napájení                         | 230V / 50Hz    |        |
| Příkon                           | 120 W          | 150 W  |
| Balíčků za minutu                | 5              | 3      |
| Vakuum (kPa)                     | –              | 35-70  |
| Délka svářecí lišty              | –              | 250    |
| Možnost uzavření a řezání        | –              | ano    |
| Maximální rozměry bankovek       | 82 mm x 180 mm |        |
| Maximální rozevření čelistí lisu | Max. 200 mm    |        |